



Alle vorhandenen Schläuche, Reißverschlüsse etc. öffnen und die Luft entweichen lassen.



Türme und Seitenwände nach innen legen.



Das Luftkissen ruhen lassen, bis die Restluft nahezu vollständig entwichen ist.



Das Luftkissen zur Mitte hin einschlagen.




Je nach Größe - bei kleineren Luftkissen jedoch mindestens 3 mal - einschlagen...



...bis das Luftkissen gerollt werden kann und die Breite des Luftkissen in etwa der Länge einer Europalette entspricht.



Ein bis zweimal in Richtung des Luftschlauchs über das zusammengelegte Luftkissen laufen.

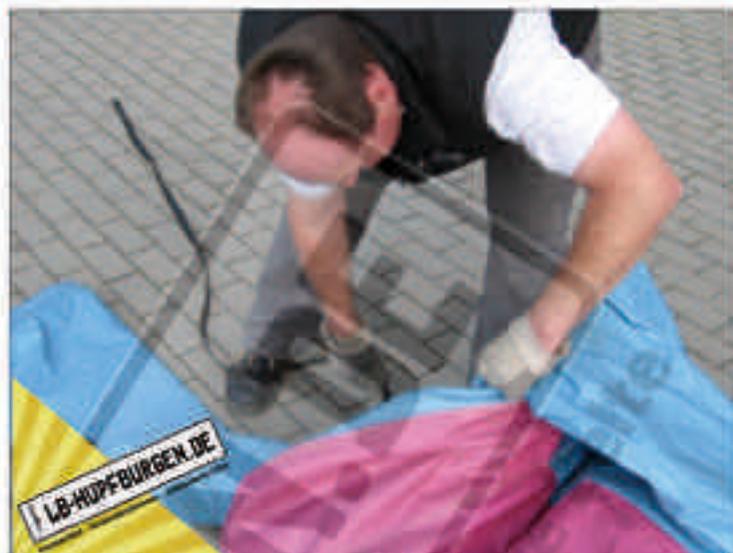

Den mitgelieferten Spannungsgurt am Schlauchende unter das Luftkissen legen.



Das Luftkissen so eng wie möglich einrollen.



Der Schlauch bleibt bis zum Schluss ausgelegt, damit Restluft noch entweichen kann.



Das Luftkissen ein kleines Stück zurück rollen und jetzt den Schlauch einklappen.



Spannungsgurt zu ziehen, Luftkissen auf Palette (insofern mitgeliefert), fertig.

Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen bei nicht korrekt zusammen gelegten Hüpfburgen, den Arbeitsaufwand in Rechnung stellen müssen !!!